

ООО «Современные Технологии НС»

125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, домовл. 54, корп. 1, пом. 204/1 Тел.: +7 (495) 181-23-88,

e-mail: office@creativetechnologys.ru, web: <https://creativetechnologys.ru/>

Сверла-развертки по ПКМ КАТАЛОГ СКЛАДСКИХ ПОЗИЦИЙ




г. Москва, 2024 год

№ п.п	Характеристики	Артикул	Кол-во на складе, штук
Серия «Token»			
1	Диаметр (D) – 3,20 мм. Длина рабочей части (CL)– 50,00 мм. Общая длина (OAL) – 100,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PT1WN2676	3
2	Диаметр (D) – 3,97 мм. Длина рабочей части (CL)– 50,00 мм. Общая длина (OAL) – 100,00 мм. Количество режущих кромок – 4	111000929	1
3	Диаметр (D) – 4,82 мм. Длина рабочей части (CL)– 50,00 мм. Общая длина (OAL) – 100,00 мм. Количество режущих кромок – 4	111000929	1
Серия «Unika»			
1	Диаметр (D) – 4,10 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN6697	7
2	Диаметр (D) – 5,10 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN3120	3
3	Диаметр (D) – 6,35 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	111000932	5
4	Диаметр (D) – 7,00 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN2286	6
5	Диаметр (D) – 7,95 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN5167	1
6	Диаметр (D) – 8,00 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN2287	3
7	Диаметр (D) – 8,40 мм. Длина рабочей части (CL)– 55,00 мм. Общая длина (OAL) – 110,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN3587	4
8	Диаметр (D) – 6,00 мм. Длина рабочей части (CL)– 40,00 мм. Общая длина (OAL) – 60,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN3456	2
9	Диаметр (D) – 8,00 мм. Длина рабочей части (CL)– 40,00 мм. Общая длина (OAL) – 60,00 мм. Количество режущих кромок – 4	PU1WN3457	2

Token Z4


Special drill-bits
for composites

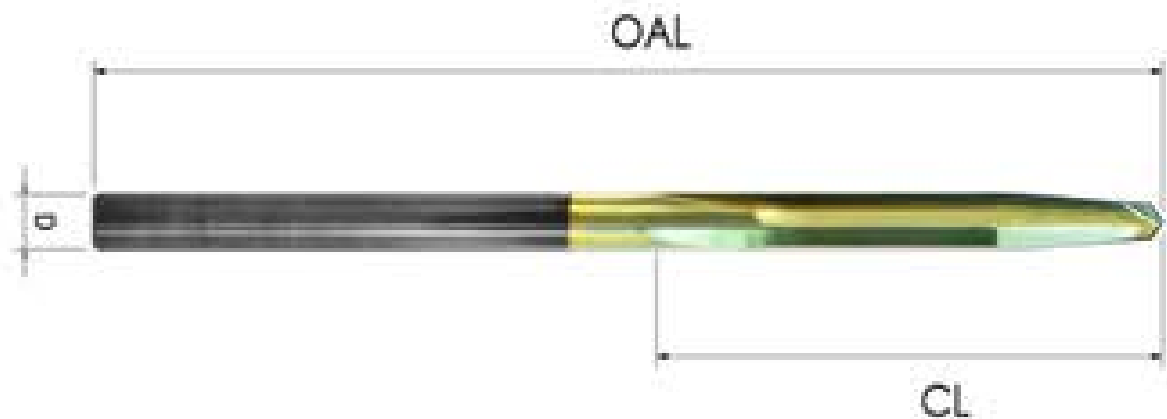

Unika Z4

Unique patented geometry,
for more ergonomic drilling,
no effort required.

TIME REDUCTION OF 50%.

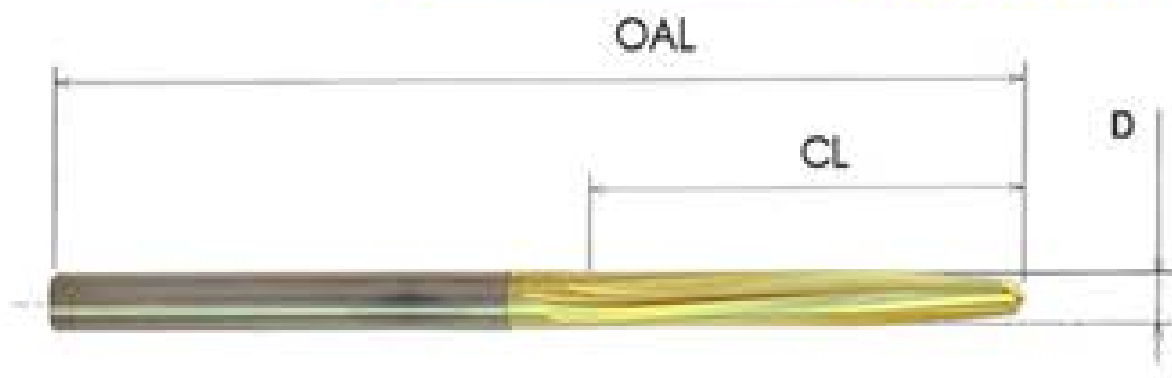

№ п.п	Характеристики	Артикул	Кол-во на складе, штук
1	Диаметр (DC) – 4,21 мм. Длина рабочей части (APMX)– 50,00 мм. Общая длина (OAL) – 100,00 мм. Количество режущих кромок – 4	217.0421	3

STANDARD CFRP DRILLING

Straight flute Z=4 for manual and CNC drilling

Also available with DLCcoating



217



Cod.		DC	DC TOL.	APMX	OAL	DCON
Coated	Uncoated			0/+2	0/+2	H7
217.020DL	217.020	2	H7	50	100	2
217.0248DL	217.0248	2,48	H7	50	100	2,48
217.030DL	217.030	3	H7	50	100	3
217.0317DL	217.0317	3,17	H7	50	100	3,17
217.040DL	217.040	4	H7	50	100	4
217.0421DL	217.0421	4,21	H7	50	100	4,21
217.0482DL	217.0482	4,82	H7	50	100	4,82
217.0505DL	217.0505	5,05	H7	50	100	5,05
217.0553DL	217.0553	5,53	H7	50	100	5,53
217.060DL	217.060	6	H7	50	100	6
217.0635DL	217.0635	6,35	H7	50	100	6,35
217.060DL	217.060	6,6	H7	50	100	6,6
217.070DL	217.070	7	H7	50	100	7
217.0792DL	217.0792	7,92	H7	50	100	7,92
217.080DL	217.080	8	H7	50	100	8
217.0863DL	217.0863	8,63	H7	50	100	8,63
217.090DL	217.090	9	H7	50	100	9
217.100DL	217.100	10	H7	50	100	10
217.120DL	217.120	12	H7	50	100	12




№ п.п	Характеристики	Артикул	Кол-во на складе, штук
С прямой режущей кромкой (тип В)			
1	Диаметр (D) - 4,20 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10420B	2
2	Диаметр (D) - 5,20 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10520B	1
3	Диаметр (D) - 2,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10200B-100	2
1	Диаметр (D) - 2,50 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10250B-100	1
2	Диаметр (D) - 2,70 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10270B-100	6
3	Диаметр (D) - 2,80 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10280B-100	5
4	Диаметр (D) - 3,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10300B-100	1
5	Диаметр (D) - 3,10 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10310B-100	2
6	Диаметр (D) - 4,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10400B-100	6
7	Диаметр (D) - 4,10 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10410B-100	7
8	Диаметр (D) - 4,20 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10420B-100	5
9	Диаметр (D) - 4,70 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10470B-100	5
10	Диаметр (D) - 5,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10500B-100	6
11	Диаметр (D) - 5,10 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10510B-100	4
12	Диаметр (D) - 5,20 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10520B-100	3
13	Диаметр (D) - 5,40 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10540B-100	5


№ п.п	Характеристики	Артикул	Кол-во на складе, штук
14	Диаметр (D) – 5,70 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10570B-100	5
15	Диаметр (D) – 6,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10600B-100	2
16	Диаметр (D) – 6,10 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10610B-100	4
17	Диаметр (D) – 8,10 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10810B-100	1
18	Диаметр (D) - 8,20 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,0 мм.	FQ10820B-100	1
19	Диаметр (D) – 9,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10900B-100	5
С режущей кромкой «стружка вниз» (тип BL)			
1	Диаметр (D) – 3,00 мм. Длина режущей части - 15,00 мм. Общая длина - 25,00 мм.	FQ10300BL-25	2
2	Диаметр (D) – 5,00 мм. Длина режущей части - 15,00 мм. Общая длина - 25,00 мм.	FQ10500BL-25	5
3	Диаметр (D) – 3,60 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10360BL-100	1
4	Диаметр (D) – 3,00 мм. Длина режущей части - 55,00 мм. Общая длина - 110,00 мм.	FQ10300BL-110	3
5	Диаметр (D) – 4,00 мм. Длина режущей части - 55,00 мм. Общая длина - 110,00 мм.	FQ10400BL-110	10
6	Диаметр (D) – 5,00 мм. Длина режущей части - 55,00 мм. Общая длина - 110,00 мм.	FQ10500BL-110	10
7	Диаметр (D) – 6,00 мм. Длина режущей части - 55,00 мм. Общая длина - 110,00 мм.	FQ10600BL-110	10
8	Диаметр (D) – 8,00 мм. Длина режущей части - 65,00 мм. Общая длина - 130,00 мм.	FQ10800BL-130	10
9	Диаметр (D) – 5,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 150,00 мм.	FQ10500BL-150	4

№ п.п	Характеристики	Артикул	Кол-во на складе, штук
С режущей кромкой «стружка вниз» (тип BS)			
1	Диаметр (D) – 4,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10400BS-100	3
2	Диаметр (D) – 5,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10500BS-100	1
3	Диаметр (D) – 6,00 мм. Длина режущей части - 50,00 мм. Общая длина - 100,00 мм.	FQ10600BS-100	1




Тип В

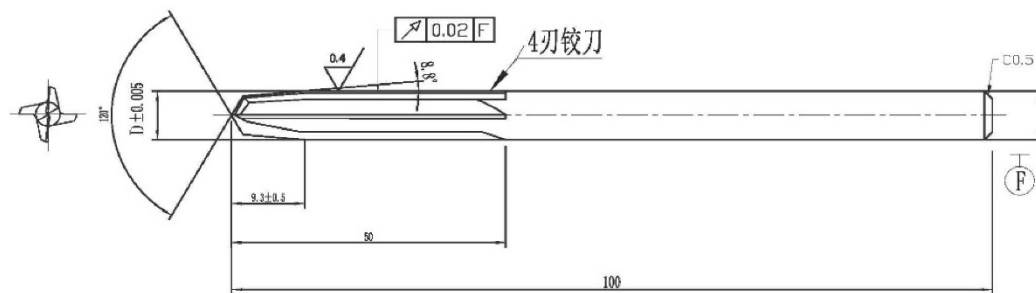

Тип BL

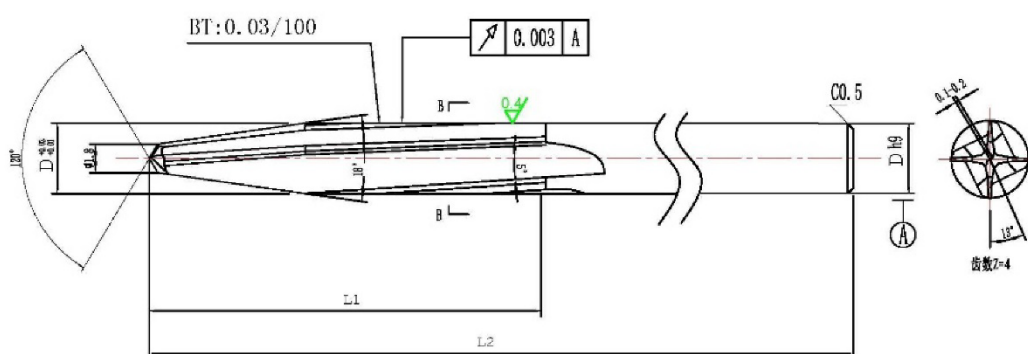

Тип BS

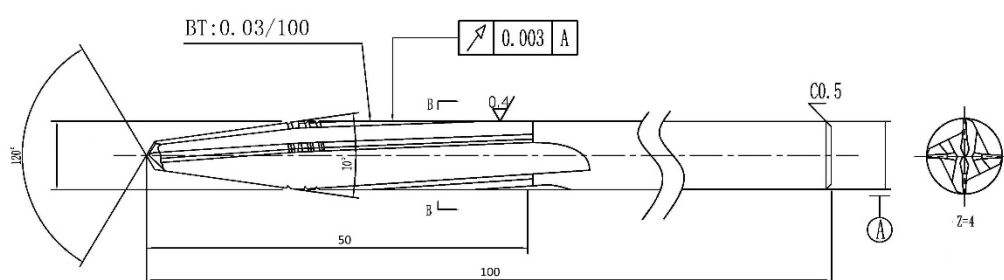

№ п.п	Характеристики	Артикул	Кол-во на складе, штук
1	Диаметр (D) – 3,30 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,00 мм.	GZJ-0033-100-C4	2
2	Диаметр (D) – 5,50 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,00 мм.	GZJ-0055-100-C4	3
3	Диаметр (D) – 6,20 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,00 мм.	GZJ-0062-100-C4	8
4	Диаметр (D) – 7,80 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,00 мм.	GZJ-0078-100-C4	8
5	Диаметр (D) – 9,30 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,00 мм.	GZJ-0093-100-C4	8
6	Диаметр (D) – 10,80 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,00 мм.	GZJ-0108-100-C4	8
7	Диаметр (D) – 11,20 мм. Длина режущей части (CL)- 50,00 мм. Общая длина (OAL) - 100,0 мм.	GZJ-0112-100-C4	7
8	Диаметр (D) – 13,00 мм. Длина режущей части (CL)- 60,00 мм. Общая длина (OAL) - 130,00 мм.	GZJ-0130-130-C4	4
9	Диаметр (D) – 13,50 мм. Длина режущей части (CL)- 60,00 мм. Общая длина (OAL) - 130,00 мм.	GZJ-0135-130-C4	10

